



Cerraduras
biométricas



teknoSky®

Cerradura biométrica autónoma con pestillo,
doble cerrojo y sistema multi anclaje.



✓ Apertura con
control remoto



APERTURA CON HUELLA, TARJETA, CONTROL REMOTO O LLAVE

- + Estructura de acero
- + Control remoto
- + Manija reversible
- + Capacidad 120 huellas más 100 tarjetas
- + Múltiples cerrojos de acero reforzado

10
AÑOS

TEKNOHOMES®


Seguridad digital y Confort
para tu vida.




teknosky®/ características generales

- + Sensor óptico de alta resolución recubierto para mayor durabilidad.
- + Cerradura de embutir con pestillo, doble cerrojo de acero reforzado y posibilidad de utilizar sistema multi-anclaje.
- + Activación mediante sensor infrarrojo que detecta el dedo.
- + Función de Huella Maestra para registrar nuevas huellas, tarjetas o controles remotos.
- + 4 métodos independientes de apertura: huella digital, tarjeta de proximidad, control remoto o llave.
- + Capacidad de almacenamiento de hasta 120 huellas, 100 tarjetas y 6 controles remotos.
- + Posibilidad de borrar grupos de huellas.
- + Función de Cierre Automático, una vez abierta la puerta se cierra automáticamente.
- + Posibilidad de programar "siempre abierto" para reuniones o accesos reiterados.
- + No requiere instalación eléctrica, funciona con 4 pilas comunes tipo AA.
- + Alarma de batería baja y conector externo para suministro de energía en caso de emergencia.
- + Diseño que permite abrir rápidamente la puerta desde el interior en caso de emergencia.
- + Cerrojo de Seguridad: permite trabar la puerta desde el interior imposibilitando la entrada, incluso para aquellos con huellas o tarjetas registradas.
- + Para mayor seguridad, todas las partes críticas quedan del lado interior.
- + Muy fácil utilización y administración, no requiere usuarios "expertos".
- + Todas las funciones se administran desde la cerradura.
- + Estructura completamente de acero fundido.
- + Terminación en acero inoxidable con recubrimiento PVD para mayor resistencia.

VISTA TRASERA

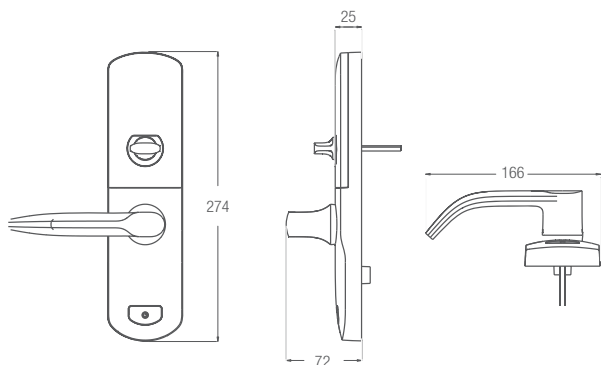

VISTA FRONTAL

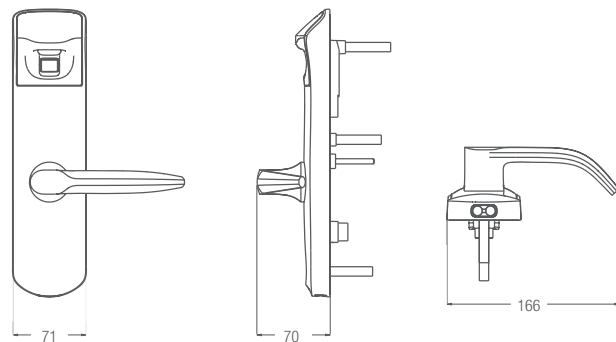

Unidades expresadas en milímetros

tekno^{sky}®/ características técnicas

- + Sensor óptico 0.3 Mega Pixel.
- + Resolución: 500 dpi.
- + Velocidad de autenticación: <1 segundo.
- + Método de autenticación: 1:N.
- + FRR (False Rejection Rate) <1%.
- + FAR (False Acceptance Rate) <0.0001%.
- + Ángulo para colocar el dedo: 360°.
- + Voltaje de operación: 4 pilas alcalinas tipo AA, DC 4.5-6.0v o batería de 9V de emergencia.
- + Vida útil de las pilas: aprox. 10.000 aperturas
- + Temperatura de almacenamiento: -10°C -55°C.
- + Temperatura de operación: exterior -10°C -50°C/ interior -5°C -50°C.
- + Humedad de operación: 45%RH-85%RH.

instalación

- + Puertas de entre 50 y 100mm de espesor.

colores disponibles

- + Polished Chrome (cromado).



✓ Manija reversible



✓ Cerrojo de activación interna



✓ Sistema Múltiple anclaje



✓ Múltiples cerrojos y pestillos

↘ Tekno Homes S.A.
 +54 (11) 5031-1964
 ☎ +54 (911) 3205-4803
 Av. Congreso 2171 Piso 5°A
 (C1428BVE), C.A.B.A., Argentina
 info@teknohomes.com

↘ Sucursal Buenos Aires Design
 +54 (11) 4809-0624 / 5777-6193
 ☎ +54 (911) 6336-0608
 Pueyrredón y Av. del Libertador, PB Stand G0014
 (C1119ACI), C.A.B.A., Argentina
 badesign@teknohomes.com

TEKNOHOMES®

🌐 www.teknohomes.com
 📘 teknohomes
 🐦 @teknohomes
 📷 @teknohomes