



Cerraduras
biométricas

tekno fitcc[®]

Cerradura biométrica autónoma con pestillo triple más cerrojo de acero reforzado.



4 MODOS DE ACCESO:

- + Huella digital
- + Clave
- + Tarjeta de proximidad
- + Llave

DESDE

2005

VIVIENDO SIN LLAVES

TEKNOHOMES[®]

Seguridad digital y Confort para tu vida


PESTILLO TRIPLE + CERROJO DE ACERO
REFORZADO




tekno fit®/ características generales

- + 4 métodos independientes de apertura: huella digital, tarjeta de proximidad, clave personal y llave.
- + Sensor óptico de alta resolución recubierto para mayor durabilidad.
- + Función de Huella Maestra: para registrar huellas o código de apertura.
- + Capacidad de almacenamiento de 120 huellas divididas en 3 grupos + 100 tarjetas de proximidad.
- + Permite almacenar 10 huellas maestras, 90 generales y 20 temporales.
- + Posibilidad de guardar las huellas por grupos.
- + Todas las funciones se administran desde la cerradura.
- + Posibilidad de programar "siempre abierto" para reuniones o accesos reiterados.
- + Fácil instalación.
- + Pestillo triple + cerrojo de acero reforzado.
- + No requiere instalación eléctrica, funciona con 4 pilas comunes tipo AA.
- + Alarma de batería baja y conector externo para suministro de energía en caso de emergencia.
- + Función de "cierre automático".
- + Estructura completamente de acero fundido.
- + Permite abrir rápidamente la puerta desde el interior en caso de emergencia.
- + Fácil utilización y administración, no requiere usuarios "expertos".
- + Terminación en acero inoxidable con recubrimiento PVD.

VISTA TRASERA

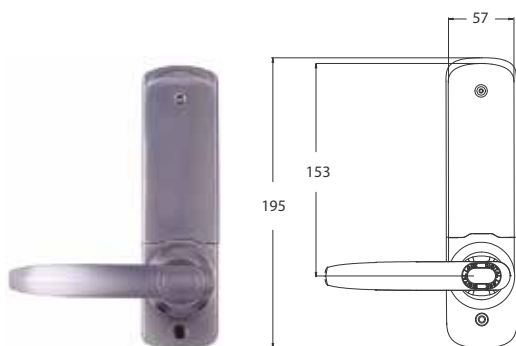

VISTA FRONTAL

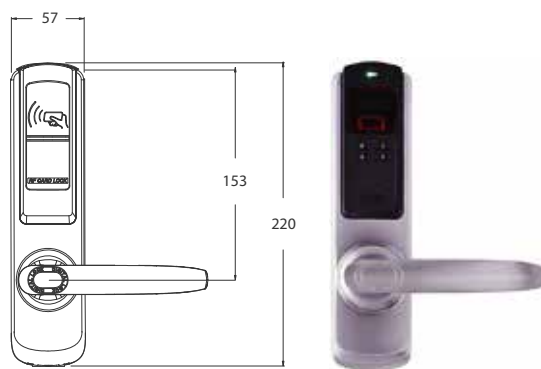

Unidades expresadas en milímetros


tekno fit CC[®] / características técnicas

- + Sensor óptico, CMOS de 0.3 Mega Pixel.
- + Resolución: 500 dpi.
- + Velocidad de autenticación: <1 segundo.
- + Método de autenticación: 1:N.
- + FRR (False Rejection Rate) <1%.
- + FAR (False Acceptance Rate) <0.0001%.
- + Ángulo para colocar el dedo: 360°.
- + Voltaje de operación: 4 pilas alcalinas tipo AA, DC 4.5-6.0v o batería de 9V de emergencia.
- + Vida útil de las pilas: aproximadamente 12 meses con 15 aperturas diarias.
- + Temperatura de almacenamiento: -10°C -50°C.
- + Temperatura de operación: exterior -8°C -50°C/ interior -5°C -50°C.
- + Humedad de operación: 45%RH-85%RH.

instalación

- + Puertas de entre 30 y 80mm de espesor.
- + Manija reversible.

tekno fit CC[®]/accesorios



Cerradura con pestillo triple más cerrojo de acero reforzado, para brindarle mayor seguridad a tu Teknofit.

TEKNOHOMES[®]